


29057-S2

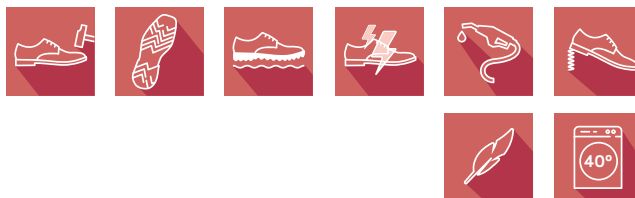

LIGERO & CÓMODO

LIGHT & COMFORTABLE
LÉGER ET CONFORTABLE
LEICHT UND BEQUEM

Colores / Colours
Couleurs / Farben



blanco
white
blanc
weiß



negro
black
noir
schwarz



ANTI-DESLIZANTE

NON-SKID
ANTIDÉRAPANT
RUTSCHFEST

ES Zapato con puntera de seguridad ajustable con elástico, pala de microfibra forrada interiormente, altamente TRANSPIRABLE con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla de tejido sobre espuma de poliuretano. Suela de poliuretano antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo, con resaltes acanalados en la suela para facilitar la evacuación de líquidos.

Normativa: Certificado CE, norma EN-20345. Nivel de protección S2 + SRC.

S2 = Puntera de seguridad 200J + Calzado antiestático + absorción de energía en el talón + material de empeine hidrofugado + antideslizante en acero y glicerina como lubricante. Suela resistente a los hidrocarburos y aceites.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

FR Chaussure avec embout de sécurité réglable avec élastiques, tige en microfibre doublée intérieurement, très respirante, avec une grande capacité d'absorption d'humidité et à séchage rapide. Forme droite à pointe arrondie. Contrefort d'une densité suffisante pour assurer le maintien du calcanéum. Semelle intérieure en tissu sur mousse en polyuréthane. Semelle polyuréthane antidérapante à fort coefficient d'adhérence sur sol sec et humide, avec des saillies cannelées dans la semelle pour faciliter l'évacuation des liquides.

Norme: Certifié CE, norme EN-20345. Niveau de Protection: S2 + SRC.

S2 = Embout de sécurité 200J, antistatique, absorption d'énergie dans le talon, semelle avec crampons, matériaux d'empeigne hydrofugue. Semelle résistante aux hydrocarbures et aux huiles.

SRC = (SRA+SRB) antidérapant sur carreau et eau avec détergent + antidérapant sur acier et glycérine comme lubrifiant.

EN Safety toe cap elasticated shoe microfiber, highly breathable with high moisture absorption and quick drying. Straight shape rounded toe. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Insole material covered polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Non slip polyurethane sole high coefficient in dry and humid, with grooved ridges on the sole to facilitate the evacuation of liquids.

Regulations: CE Certified, EN-20345. Protection Level: S2 + SRC.

S2 = 200J safety toe, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, waterproof material of the instep. Sole resistant to hydrocarbons and oils.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiles using water with detergent+nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

DE Schuh mit Sicherheitskappe und regulierbarem Verschluss. Obermaterial aus Mikrofaser, innen gefüttert, äußerst ATMUNGSAKTIV, mit hoher Feuchtigkeitenaufnahme und schnell trocknend. Gerade Form und runde Schuhspitze. Eine harte Kappe, um das Fersenbein zu unterstützen. Innensohle aus Polyurethan-Schaumstoff. Äußerst rutschfeste Polyurethan-Sohle auf trockenen und nassen Böden. Mit Profilsohle und Rillen für ein besseres Abfließen von Flüssigkeiten.

Norm: CE Zertifiziert, EN-20345, Sicherheitslevel S2 + SRC.

S2 = 200J Sicherheitskappe, antistatisch, Energieaufnehmender Absatz, wasserfestes Material des Spannes. Sohle widerstandsfähig gegen Kohlenwasserstoffe und Fett.

SRC = (SRA+SRB) rutschfest auf Fliesen und Wasser mit Schmiermitteln und rutschfest auf Stahlböden und Glycerin als Schmiermittel.

Tallas/Sizes/Pointures/Größen: 35-47



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian